

# СИТИ МАКС АЙКЬЮ





Материал внешней отделки: **Металл**

**Металл** МДФ

Вид: D-22

Цвет: Шоколад букле

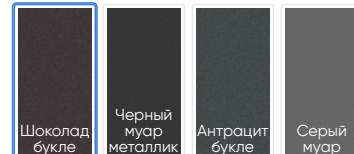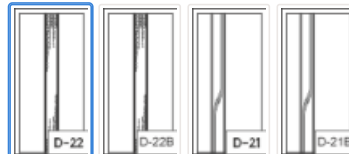


[Все варианты >](#)

Материал внутренней отделки: **МДФ**

**МДФ**

Вид: 214B

Цвет: Поталь

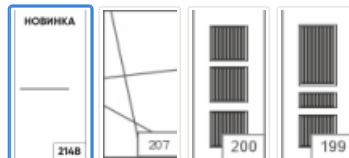

[Все варианты >](#)

# Характеристики



Толщина металла:	Короб 1,4 мм с ППП / короб 1,4 мм с ППП (рулонная холоднокатаная сталь)
Покрытие металла:	порошково-полимерное
Короб:	115 мм / наличник 70 мм
Петли:	3 шт. / на упорных подшипниках
Противосъёмные ригели:	2 шт. / с петлевой стороны
Полотно:	90 мм
Утепление полотна:	Комбинированное ППС+базальтовая плита 110 кг/м <sup>3</sup>
Уплотнитель:	3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных , 1 контур - магнитный
Декоративная панель:	внешняя МДФ 10 мм / внутренняя МДФ 10 мм / ПВХ покрытие
Механизм регулировки притвора полотна:	нет
Ручка:	Привод от блока управления
Глазок:	видеоглазок
ночная задвижка:	есть в составе электронного замка

# Конструкция



- 1 – цельногнутый короб 115 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
- 2 – первый контур – V-образный полиуретановый уплотнитель
- 3 – второй контур – V-образный полиуретановый уплотнитель
- 4 – третий контур – магнитный уплотнитель
- 5 – петли на упорных подшипниках 3 шт.
- 6 – противосъёмные ригели 2 шт.
- 7 – цельногнутое усиленное полотно 90 мм
- 8 – внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
- 9 – слой тепло-звукоизолирующего материала: пенополистирол+базальтовая плита
- 10 – основной лист металла 1,4 мм с ППП
- 11 – адгезионное циркониевое покрытие
- 12 – порошково-полимерное покрытие
- 13 – привод от блока управления
- 14 – декоративная накладка чёрная
- 15 – внешняя панель МДФ 10 мм

# Замковая система



[Инструкция по настройке электронного замка](#)

[Видеоинструкция по настройке электронного замка](#)

ОСНОВНОЙ ЗАМОК/ ЗАМОК ВРЕЗНОЙ: Автоматический электронный замок с видеоглазком Sanyo (D301)

взломостойкость: 4 класс

количество ригелей: 3 шт.

диаметр ригелей: 18 мм

вылет ригелей: 20 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК/ ВРЕЗНОЙ: KALE 257/L

тип: сувальдный

взломостойкость: 4 класс

количество ригелей: 3 шт.

диаметр ригелей: 16 мм

вылет ригелей: 35 мм

бэксет: 60 мм