


# ФЭМЕЛИ МАСС




Материал внешней отделки: **Металл**

**Металл**  МДФ

Вид: R-6

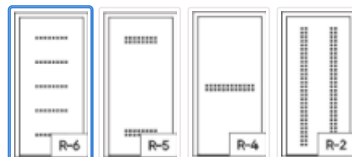

Цвет: Шоколад букле

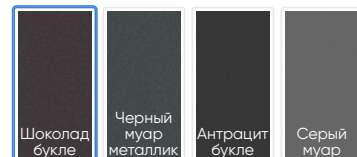

[Все варианты >](#)

Материал внутренней отделки: **Металл**

**Металл**  МДФ

Вид: Без рисунка



[Все варианты >](#)

Внутренняя: Фурнитура

Вид: Хром 0883

**Хром 0883**  Черная TOR mini

Внутренняя: Ночная задвижка (опция для Хром)

Вид: нет

**нет**  да

Внешняя: Фурнитура

Вид: Хром 0883

**Хром 0883**  Черная TOR mini

# Характеристики



Толщина металла:	короб 1,4 мм с ППП/ полотно 1,4 мм с ППП (рулонная холоднокатаная сталь)
Покрытие металла:	порошково-полимерное
Короб:	цельнокатанный 104 мм / наличник 70 мм
Петли:	2 шт. / на упорных подшипниках
Противосъёмные ригели:	2 шт. / с петлевой стороны
Полотно:	цельногнутое 70 мм
Утепление полотна:	жесткий вспененный пенополиуретан
Уплотнитель:	2-х контурный трубчатый / 2 по периметру короба
Декоративная панель:	внешняя МДФ 10 мм / внутренняя МДФ 10 мм / ПВХ покрытие
Механизм регулировки притвора полотна:	есть
Ручка:	0883 (хром)
Глазок:	обзор 180°
ночная задвижка:	платная опция

# Конструкция



- 1 – цельнокатанный короб 104 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
- 2 – первый контур уплотнителя по периметру короба
- 3 – второй контур уплотнителя по периметру короба
- 4 – петли на упорных подшипниках 2 шт.
- 5 – противосъёмные ригели 2 шт.
- 6 – механизм регулировки притвора полотна
- 7 – цельногнутое усиленное полотно 70 мм
- 8 – внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
- 9 – слой тепло-звукоизолирующего материала пенополиуретан
- 10 – основной лист металла 1,4 мм с ППП
- 11 – адгезионное циркониевое покрытие
- 12 – порошково-полимерное покрытие
- 13 – ручка 0883
- 14 – декоративная накладка на ключевину замка
- 15 – глазок
- 16 – внешняя панель МДФ 10 мм

# Замковая система



ОСНОВНОЙ ЗАМОК/ ЗАМОК ВРЕЗНОЙ: Guardian 32.11

тип: цилиндрический

взломостойкость: 4 класс

количество ригелей: 3 шт.

диаметр ригелей: 15,8 мм

вылет ригелей: 26 мм

количество оборотов: 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК/ ВРЕЗНОЙ: Guardian 30.01

тип: сувальдный

взломостойкость: 3 класс

количество ригелей: 3 шт.

диаметр ригелей: 15,8 мм

вылет ригелей: 26 мм

количество оборотов: 2